

## 柒、結構體

### 一、規範內容

本辦法第十一條明訂營建工程之結構體應採行之防制設施內容標準。其條文內容規定如下：

「營建業主於營建工程進行期間，應於營建工地結構體施工架（鷹架）外緣，設置有效抑制粉塵之防塵網或防塵布。」

### 二、說明

- (一) 防塵網或防塵布之設置除一樓主要出入口外，均應設置（如圖六（A）～（D））。
- (二) 第一級營建工程建議宜於 10 公尺高度或四樓天花板以下，設置防塵布。




(A) RC 結構體設置防塵網



(B) SRC 結構體設置防塵網



(C) RC 結構體設置防塵布

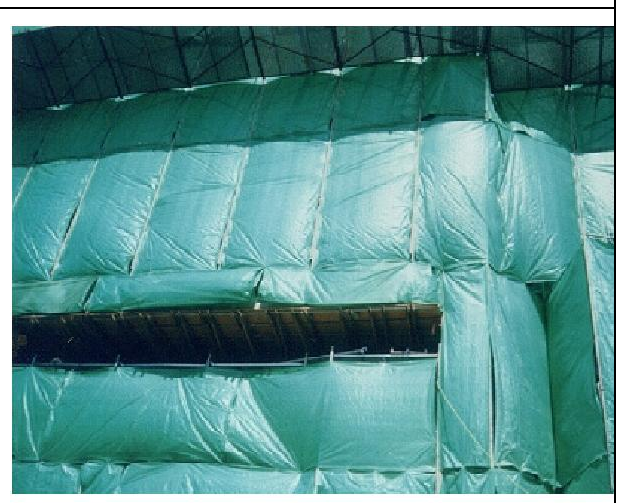

(D) SRC 結構體設置防塵布

圖六 營建工程之結構體應採行之防制設施內容標準